



Fecha .....

Nombre usuario .....

Responsable .....

### Medidas de la silla

Ancho asiento (LS)  33  36  39  42  45  48  
 El ancho de asiento es medido desde los lados externos del chasis, mientras que la distancia entre los dos salva ropas es de 1 cm más ancho

Profundidad asiento (PS)  35  37,5  40  42,5  45  47,5  
 La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más

Distancia reposapiés (DP) ..... **(Distancia real entre el asiento y el reposapiés)**  
**¡IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm.s (min.altura delantera= DP+4 cm.)**

Ajuste  Estándar  Prudencial  Activo

Altura respaldo (TS) Valor std. 33,5 .....(min 24.5-max 47)

Inclinación rueda trasera  0°  2°



Altura delantera STD 49 .....

Altura trasera STD 42 .....


### Chasis delantero

Chasis estándar en aluminio

Chasis en aluminio



(máx. rueda delantera de 5")



(máx. rueda delantera de 4")

### Color chasis en aluminio

Plata brillante

- Negro metaliizado
- Negro opaco
- Azul brillante
- Antracita brillante
- Naranja brillante
- Fucsia brillante
- Rojo brillante
- Lima brillante
- Azul china brillante
- Blanco perla

### Respaldo

Tapizado respaldo multiajustable traspirable

### Tubo de los puños

Tubos con puño corto

Tubos SPORT Sin puños

(Configuración más ligera)

Puños plegables



02958

### Ruedas delantera

4" Blanda

3" Sport

(Configuración más ligera)

5" Blanda

6" Blanda

(disponible sólo para ángulo de 100°)

6" Hinchable

(disponible sólo para ángulo de 100°)

3" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

06824

4" Activas sport (estrecha)

(Aro de aluminio)

01398

4" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

03943

5" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

07518

5" Hinchable

10844

### Soporte por la horquilla delantera

Soorte estándar de la horquilla delantera



Soporte horquilla delantera V Design 2.0

Excluir la instalación de: Horquillas delanteras quick release



2022

Fecha ..... Pedido ..... Nombre usuario ..... Dirección .....

**Special Options**

- Pletina extensión de ruedas traseras 01950
- Banda para bloquear la silla de ruedas cerrada 06833
- Cordón para desenganchar el respaldo con un sólo movimiento 06834

**Set de colores: Ruedas traseras y horquillas - Sólo combinado con: Ruedas traseras Ultra-light Standard Progeo (22 - 24)**

- ☆ Negro 22" 24" 25" 26"
- Plata brillante 22" 24" 00833
- Antracita brillante 24" 00833
- Naranja brillante 22" 24" 00833
- Fucsia brillante 22" 24" 00833
- Azul brillante 22" 24" 00833
- Rojo brillante 22" 24" 00833
- Lima brillante 22" 24" 00833
- Blanco perla 22" 24" 00833

**Ruedas traseras**

- ☆ 24" ultra-light Standard Progeo
- 22" Ultra-light Standard Progeo
- 22" Ultra-light Standard Progeo (color negro)
- 26" Progeo-STD! (color negro)
- 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT (Configuración más ligera) 04383
- 24" ultra-light "Spinergy LX" 01685
- 24" Ultra-light "Spinergy LXL"  Carrete color negro y radios blanco  Carrete y radios negro 07846
- 24" ultra-light "Spinergy aro Flex" **Aro integrado de aluminio/goma** 02270
- 25" Ultra-light "spinergy LX" 02101
- 25" Ultra-light "Spinergy LXL"  Carrete color negro y radios blanco 07847
- 26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102
- 24" off-road (aro de aluminio negro) 01392

**Cubierta rueda trasera**

- ☆ Cubiertas de alta presión (22"-24"-25"-26") (Configuración más ligera)
- Cubiertas con perfil de alta presión (24")
- Marathon Plus (24"-25") (con protección anti pinchazos) 01669
- Cubiertas sólidas - color Negro (24") 11083
- Cubiertas sólidas - color Gris (24") 11083
- Cubiertas sólidas - color Gris (22") 04181

**Aro****Distancia aro - rueda ☆ 3 cm** 4 cm

- ☆ Aluminio (22"-24"-25"-26") (Configuración más ligera)
- Aluminio negro SOFT-TOUCH (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 09170
- Acero cromado (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 01684
- Titanio (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00016
- Ultra Greep (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00017
- Max greep (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00834
- Ergo Para (24") 00632
- TOP FRICTION (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11023
- Perfil ovalado con inserción de caucho**
- NOVA H (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11025
- Perfil ergonómico en negro**
- NOVA D (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11026
- Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetraplásticos)**
- SURGE LT (25") **Perfil ovalado con inserción de caucho** 06427
- Timon (24") 00693
- Funda de silicona para aro de aluminio std **Disponible para medidas (22" - 24" - 26")** 04050

**Freno de la rueda**

- ☆ Palanca inclinada empujar para frenar
- Palanca recta empujar para frenar
- Palanca recta tirar para frenar
- Freno Sport (Configuración más ligera) 06428



2022

Fecha ..... Pedido ..... Nombre usuario ..... Dirección .....

### Reposapiés con cierre automático

☆ Reposapiés COMPACT, con cierre automático

(Configuración más ligera)



Distancia min. posible 35cm.


AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD E INCLINACIÓN

Interna  Externa

### Reposapiés - Tras tablas de referencia N°3

ATENCIÓN!: Todos los reposapiés elevables, precisan de la instalación de una banda de soporte y soporte de horquilla estándar.

Aumento de peso aproximado 500gr.



Reposapiés de plástico. Ajustable en inclinación

Distancia min. posible 35cm.

☆ 2/3 Interna  2/3 Externa



Reposapiés completo- abatible. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna  Externa



Reposapiés completo- abatible de aluminio. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna  2/3 Externa



Reposapiés completo de fibra de carbono, Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

☆ Interna  Externa



03291

### Protector de ropa

#### Protector de ropa - FIXED

☆ Protector de ropa en fibra de carbono

Protector de ropa liso en fibra de carbono



Cargo Extra para : VERSIÓN DESMONTABLE

08921

### Reposabrazos

Reposabrazos tubulares

(Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)



00694

#### Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS

Reposabrazos escritorio PROGEO

(Desmontable y regulable en altura)



09956

Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono



09079

### Accesorios

Tapizado de protección para el chasis delantero

07058

Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento

10241

Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida)

09811

2022

Fecha ..... Pedido ..... Nombre usuario ..... Dirección .....

### Opcional 1

- |  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| <input type="radio"/> Ruedas de tránsito                     |  |  | 00836          |
| <input type="radio"/> Rueda anti-vuelcos con enganche rápido | (rotación interna para reducir tamaño de la silla)<br><input type="radio"/> Derecha<br><input type="radio"/> Izquierda |  | 00023<br>00024 |
| <input type="radio"/> Palanca acompañante                    | <input type="radio"/> Derecho<br><input type="radio"/> Izquierdo   |  | 00025<br>01046 |
| <input type="radio"/> Soporte para bastón                    | <input type="radio"/> Derecho<br><input type="radio"/> Izquierdo   |  | 00838<br>00837 |

### Opcional 2

- |   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| <input type="radio"/> Tetraclic                           | (Quick release para tetraplégico)  |   | 03947          |
| <input type="radio"/> Cinturón pélvico de seguridad       |  |   | 03972          |
| <input type="radio"/> Horquillas delanteras quick release | Disponible con: Soporte estándar de la horquilla delantera   |   | 00030          |
| <input type="radio"/> Extensión puño acompañante          | (Desmontable y regulable en altura)  |  | 01048          |
| <input type="radio"/> Arnés                               |  |   | 04103          |
| <input type="radio"/> Soporte lumbar                      | (para insertar en el tapizado del respaldo)  |   | 00013          |
| <input type="radio"/> Soporte riñonera desmontable        | No disponible con Respaldo postural PHYSIO<br><input type="radio"/> Derecha<br><input type="radio"/> Izquierda |  | 02097<br>02098 |
| <input type="radio"/> Protector de radios Negros          | (22"-24")  |   | 01043          |
| <input type="radio"/> Protector de radios Transparentes   | (22"-24")  |   | 00835          |
| <input type="radio"/> Protector de radios Diseño Progeo   | (22"-24")  |   | 00019          |
| <input type="radio"/> Protector de radios Dragón          | (22"-24")  |   | 02106          |

### Kit adicional

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| <input type="radio"/> 24" ruedas traseras off-road | Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro) | 03378 |
| <input type="radio"/> 24" FAT ruedas traseras      | Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)   | 09357 |

2022

Fecha ..... Pedido ..... Nombre usuario ..... Dirección .....

### PHYSIO - Respaldo postural - Tela respaldo original no provista

**Desmontable con liberación rápida**  
**Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm**  
**Ajuste de profundidad. (4cm)**  
**Ajuste de ángulo. (±18°)**

**AIR** Carcasa en carbono  
 no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40			
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**POSTURE** Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral B=regular		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho  
10272

40,00



Izquierdo  
10272

40,00

Grande (h 20cm)




Derecho  
10273



Izquierdo  
10273

### SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección  
 Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable

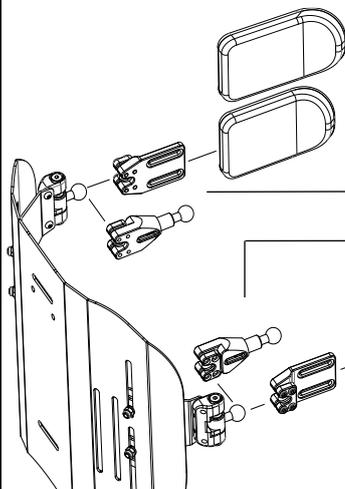

Grande (18x12)

05647

Pequeña (14x9)

05643

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

Pequeña (14x9)

05642

Grande (18x12)

05646

Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

**Disponibles solo con respaldo Physio**  
**No disponibles para respaldos Physio AIR carcasas en carbono**



Grande (34x14)

05648

Pequeño (28x14)

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B. Madrid -28002. España

2022

Fecha

Pedido

Nombre usuario

Dirección

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510.  
Domicilio Social C/Príncipe de Vergara 211, 1 B; Madrid -28002; España

**Nota**

Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)

### TABLAS DE REFERENCIAS

1		Altura delantera			
Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (90°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (85°) con máx. tornillo de 4"					
HORQUILLA		Ruedas delantera			
		3"	4"	5"	6"
PEQUEÑA 	max	max	max	max	
	46	47	48		
MEDIANA 	max	max	max	max	
	50	51	52	54	
El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla.					

2		Altura trasera			
Ruedas traseras					
22"		24"	25"	26"	
min	35	min	38	min	39
max	43	max	45	max	46
		min	40	max	48

3	Reposapiés opcional	Distancia reposapiés
	Reposapiés COMPACT, con cierre automático	min 36
	Reposapiés de plástico	min 36
	Reposapiés completo- abatible	min 36
	Reposapiés completo- abatible de aluminio	min 36
	Reposapiés completo de fibra de carbono	min 36
<b>IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm.s (min.altura delantera= DP+4 cm.)</b>		
<b>ATENCION! Distancias inferiores del reposapiés sólo serán posibles después de nuestra valoración</b>		
<b>Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna.</b>		

4	Ruedas traseras	
Modelo	Características	
22" Ultra-light Standard Progeo	(no disponible en color antracita)	
24" ultra-light Standard Progeo	(disponible para todos colores)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios)	
24" ultra-light "Spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro)	
24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma)	
24" off-road	(color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road)	
25" Ultra-light "spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco)	
26" Progeo-STD!	(color negro)	
26" Ultra-light "Spinergy LX	(carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios)	